

TÅRNBY KOMMUNE

TEKNISK FORVALTNING
Teknisk Projektering



2770 Kastrup

Dato	Deres ref.	Vores ref.	Lokal nr. /fax
11.05.98		05.02.02K08 grf.Grønnehave	1552/ 32471599 PM

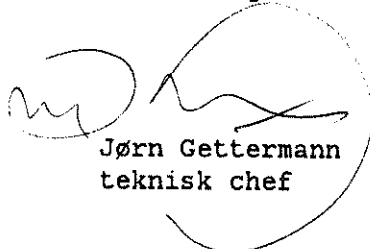
Vedrørende istandsættelse af de private fællesveje indenfor G/F "Grønnehaves" område, samt hele Præstefælledvej.

I fortsættelse af forvaltningens skrivelse af 16/3 1998 kan det meddeles, at Kommunalbestyrelsen på møde d. 28/4 1998 har afsagt vedlagte endelige kendelse, om istandsættelse af de private fællesveje indenfor G/F "Grønnehaves" område, samt for hele Præstefælledvej.

Der vedlægges kopi af Tårnby kommunes vejprotokol pag. 972 og 973.

Der kan kun klages over denne afgørelse, hvis man mener,
-at loven ikke giver mulighed for at træffe afgørelse, eller
-at lovbestemmelserne er brugt forkert.
Eventuel klage kan inden 4 uger fra offentliggørelsen af denne meddelelse indsendes til Trafikministeriet, Nytorv 11, 1450 København K.

Med venlig hilsen


Jørn Gettermann
teknisk chef


Ole Bertelsen
afdelingsingeniør

973

Kendelse for istandsættelse af de private fællesveje og stier inden for grf. "Grønnehave"s område, samt for parceller som er beliggende i naboforeninger til "Grønnehave", men som er bidragspligtige til vejene Præstefælledvej og Hjallerup Alle.

I henhold til Lov om private fællesveje kapitel 10 og brev af 2. december 1997 fra grf. "Grønnehave" istandsættes de private fællesveje Estvad Alle, Jetsmarkvej, Ilbro Alle (vest), Råbjerg Alle, Vittrup Alle, Svejbæk Alle, Timringvej, Saltum Alle, Skarrildvej, Jerslev Alle, Bindslev Alle, Vadum Alle, Blåhøjvej, Vårvej, Hjallerup Alle, Præstefælledvej og Ingstrup Alle (kun den sydlige halvdel ud for grf. "Tårnbylund") samt stierne mellem Vårvej og Blåhøjvej til Hjallerup Alle, på følgende måde:

- Kantsten:** Eksisterende kantsten optages og udskiftes med nye betonkantsten.
Kantsten sættes i beton.
Der laves ikke kantstenarbejder på Præstefælledvej, hvor disse allerede er udskiftet.
- Fortov:** Fortovsfliser optages og udskiftes med nye fliser. Der laves ikke flisearbejder på Præstefælledvej, hvor disse allerede er udskiftet.
- For- og bagkant:** Forkanter udskiftes og udføres i asfalt. Bagkanter udlægges i grus, og med asfalt ud for indkørsler.
Der laves ikke for- og bagkantarbejder på Præstefælledvej, hvor disse allerede er udskiftet.
- Kørebane:** Kørebane oprettes med PA 15 kg/m². Slidlag udlægges med PA 50 kg/m².
- Brønde:** Brønddæksler og nedløbsriste hæves i niveau og udskiftes i nødvendigt omfang.
- Overkørsler:** 3 m kantsten nedsænkes, og der lægges 10 cm tykke kørebanefliser i fortov.

Udgifterne til arbejdets udførelse skønnes, at blive ca. kr. 11.800.000 incl. moms, der finansieres af et lån som grundejerforeningen optager i et pengeinstitut, og af et eventuelt beløb som tilsidesættes af de grundejere, der ønsker at betale kontant.

I henhold til Lov om private fællesveje garanterer kommunen for lånet +/- 25%. Lånet skal tilbagebetales over 15 år med lige store afdrag pr. termin. Lånetilbudet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.